

YCT

YASAKA



電子ボタン電話線

 YCT 0.5 x 1P~4P

 YCT 0.65 x 1P~4P



弥栄電線株式会社

YASAKA ELECTRIC WIRE CO., LTD.


YCT

YASAKA

電子ボタン電話線

電子ボタン電話の配線に。
漏話特性に優れ長い機器間の配線にも。

【断面構造】

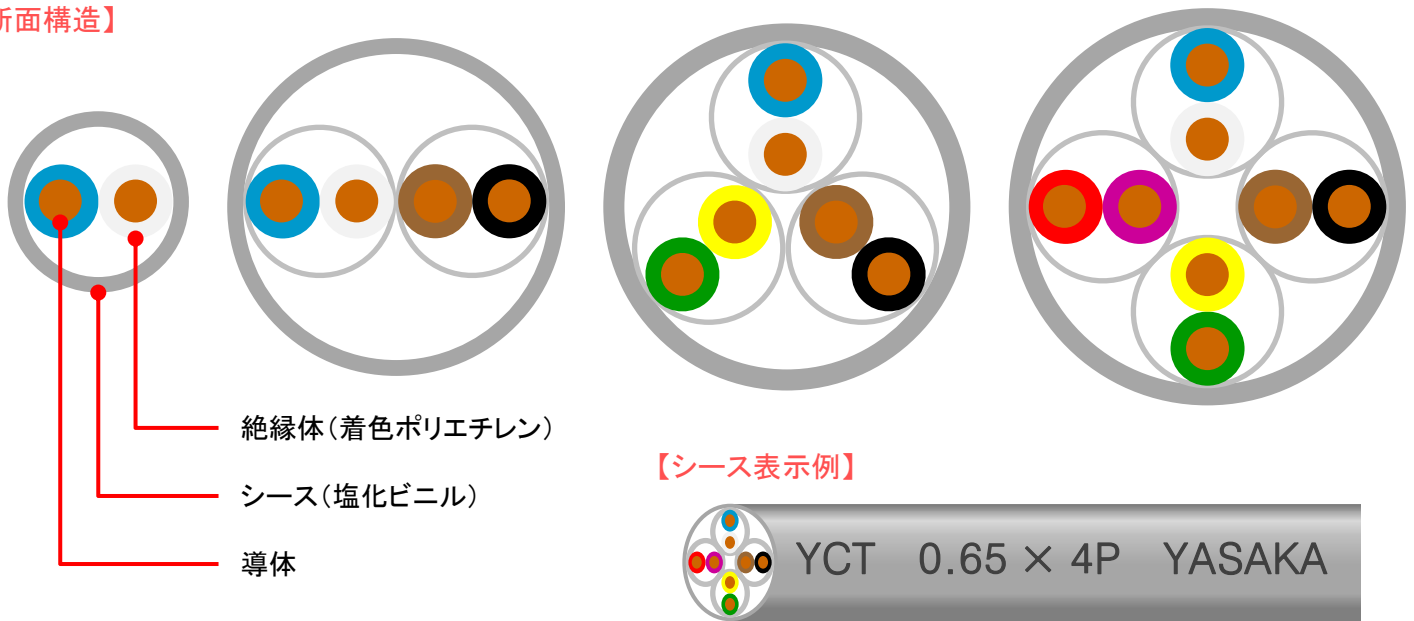

※ 製品の色は、カタログとは多少異なることがあります。

特徴

1. 絶縁体がポリエチレンのため、電気特性が優れています。
2. カッド撚りではなく対撚りのため、漏話特性が優れています。
3. シース表面に「サイズ × 対数」の表示があり、識別が容易です。

仕様

種別 (導体径×対数)	導体径 mm	絶縁体厚さ mm	シース厚さ mm	仕上外径 (約)mm	導体抵抗 (20°C) Ω/km	絶縁抵抗 MΩ・km	耐電圧 V/1分間	標準条長 m	概算質量 kg/km	静電容量 nF/km 以下	静電結合 pF/500m 以下※	適用規格	
0.5X1P	0.5	0.15	0.65	2.9	94.0	1000	350	200	12	平均65	平均50 最大200	JCS 5504	
0.5X2P				4.3					18				
0.5X3P			4.7	25									
0.5X4P			5.2	30									
0.65X1P	0.65	0.2	0.65	3.4	56.8				40				15
0.65X2P				5.4									27
0.65X3P			5.9	40									
0.65X4P			6.2	47									

※ 1Pは除く